


02.09.2025

В ответе за каждого

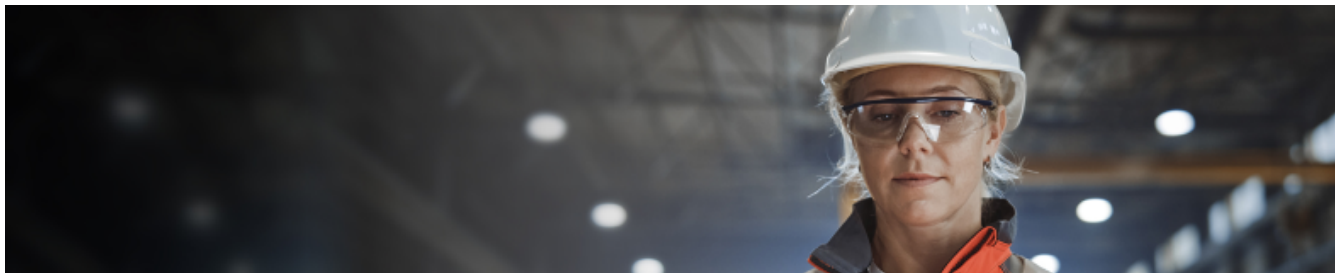

Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Требования безопасности к грузозахватным приспособлениям по новому стандарту

С 1 января 2026 года вступит в силу новый ГОСТ 33715-2025, который приходит на смену ГОСТ 33715-2015 «Краны грузоподъемные. Съёмные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация».

Обновлённый стандарт устанавливает единые и более строгие требования к безопасной эксплуатации, оценке работоспособности и контролю за состоянием несъёмных и съёмных грузозахватных приспособлений (ГЗП), многооборотной транспортной и промышленной упаковки со строповочными элементами, а также грузовых контейнеров.

Учёт этих объектов в единой нормативной базе обусловлен их ключевой ролью в цепи передачи нагрузки при работе с грузоподъёмными машинами и необходимостью обеспечения высокого уровня промышленной безопасности.

Стандарт охватывает весь жизненный цикл ГЗП и упаковки: приёмку и ввод в эксплуатацию, использование по назначению, транспортирование, техническое обслуживание, ремонт, хранение, периодическую оценку работоспособности и утилизацию. Особое внимание уделено критериям предельного состояния, методам визуального и инструментального осмотра, а также ответственности компетентных лиц, участвующих в эксплуатации.

Положения ГОСТ 33715-2025 рекомендуется применять при разработке проектов производства работ (ППР), технологических карт погрузочно-разгрузочных операций, эксплуатационной и инструктивной документации, включая должностные и производственные инструкции.

Стандарт также может использоваться при создании программ профессионального обучения и при формировании профессиональных стандартов, определяющих квалификационные требования к персоналу, задействованному в грузоподъёмных работах.

Больше новостей, общения и билетов на бесплатные вебинары в нашем Телеграм-канале: <https://t.me/bezopasnosty>. Ждём вас в профессиональном сообществе!

Ссылки ведут на документы в системе «Техэксперт». Если они не активны или при переходе возникает ошибка, вероятно, вы не являетесь пользователем «Техэксперт», либо у вас не настроена утилита «кАссист». Дополнительную информацию можно узнать у представителя «Техэксперт» в вашем регионе.

А знаете ли вы?

Как найти ошибки во внутренней документации по ГО и ЧС перед проверкой?

В системах «Техэксперт» для пользователей постоянно работает Служба поддержки — эксперты бесплатно консультируют по сложным юридическим вопросам, разрабатывают шаблоны документов, а еще проверяют внутренние документы организации на предмет ошибок и несоответствий с действующим законодательством.

С 1 сентября услуга «Проверка внутренней документации» доступна пользователям системы «Техэксперт: Защита предприятия. ГО и ЧС»!

Как работает услуга?

1. Вы направляете ЛНА на проверку через «Службу поддержки пользователей».
2. Эксперт с подтвержденным образованием и опытом проверяет документацию в течение 5 рабочих дней.
3. Вы получите документ с комментариями эксперта. Он оставит примечания, если положения ЛНА расходятся с нормами законодательства, оставит корректировки по оформлению документа, а также даст рекомендации, какими положениями дополнить ЛНА, если чего-то будет не хватать.

Какие документы можно проверить?

Услуга позволяет направить на проверку не больше 5 документов в месяц от организации:


- Программу по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне и по защите персонала, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Инструкцию по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне и по защите персонала, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Инструкцию о действиях персонала организации, связанного с производством, при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера;
- Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности;
- Приказ о назначении уполномоченного по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Эксперты системы готовы помочь устранить несоответствия с действующим законодательством во внутренней документации — воспользуйтесь экспертной поддержкой, чтобы успешно пройти проверку и избежать административных штрафов.



ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

Вопрос-ответ



Сысыкина Оксана
Викторовна

Вопрос:

Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов. Цех кристаллов. Необходимо разобраться со стиркой и обезвреживанием спецодежды, загрязненной химическими веществами I-II класса опасности.

К какой группе производственных процессов относится загрязнение рук и спецодежды химическими веществами 1-2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом, в соответствии с таблицей 2 СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»?

Что делать со спецодеждой, загрязненной химическими веществами 1-2-го класса опасности (дезактивация, дегазация.....), что именно? Кто и как определяется степень загрязнения спецодежды?

Достаточно ли заключить договор с организацией (прачечной) для осуществления стирки спецодежды, загрязненной химическими веществами 1-2-го классов опасности?

Ответ:

Загрязнение рук и спецодежды веществами I-II класса опасности согласно таблице 2 СП 44.13330.2011 относится к группе производственных процессов — 3б (тело (руки) — спецодежда).

В соответствии разделом XIV «Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н:

"67. Работодатель обязан обеспечивать уход (обслуживание) за СИЗ, включая дежурные СИЗ, в том числе своевременную химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ, утративших необходимые защитные свойства.

68. Для ухода за СИЗ работодатель должен создать условия в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

69. Работы по уходу за СИЗ (химчистке, стирке, ремонту, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания) могут выполняться исполнителем, привлекаемым работодателем по договору.

70. Для недопущения ситуации необеспечения работников СИЗ в период ухода за СИЗ, работодатель может выдавать работникам два и более комплекта СИЗ, указанных в Нормах. В данном случае нормативный срок эксплуатации СИЗ суммируется, но не может превышать срока годности, применяемых СИЗ».

Работодатель для работы по уходу за СИЗ может привлечь исполнителя посредством заключения договора или осуществлять такие работы самостоятельно.

Если предприятие решит осуществлять такой процесс самостоятельно, необходимо разработать проект на прачечную.

Законодательство РФ не устанавливает требование к наличию лицензии на такой вид деятельности, но необходимо уведомить Роспотребнадзор в соответствии с «Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений», утвержденными постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584, о начале осуществления данного вида деятельности.

Общие требования и требования безопасности к промышленным прачечным обозначены в ГОСТ Р 56247-2014 «Прачечные промышленные. Общие требования».

Общие требования к оборудованию помещений прачечных в организациях определены СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».

При химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации необходимо соблюдать требования «Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 834н.

В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для ухода за спецодеждой, он вправе заключить договор на услуги с другой организацией.

В СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» сказано:

8.9. В гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также патогенными микроорганизмами, хранение одежды осуществляется после обеззараживания (дезактивации, дезинфекции, дегазации). Для выдачи работникам чистой одежды должна быть предусмотрена раздаточная спецодежды. Прием (сбор) и временное хранение загрязненной спецодежды должно осуществляться в изолированном помещении, расположенном рядом с гардеробной спецодежды.

8.10. Обработка спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами, должна проводиться после каждой смены. Периодичность обработки спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, зависит от степени загрязнения вещей и может быть ежесменной, периодической или эпизодической.

Дезактивация спецодежды производится при загрязнении ее радиоактивными веществами в соответствии с СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты».

Полагаю, что в вашем случае речь не идет о дезактивации, соответственно спецодежда подлежит дегазации, дезинфекции, стирке.

Периодичность обработки спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, без загрязнения патогенными микроорганизмами, определяется с учетом степени загрязнения и требованием хранения одежды только после обеззараживания.

В нормативных документах не определены критерии по степени загрязнения.

Степень загрязнения спецодежды оценивается в большинстве случаев визуально. Однако есть и инструментальная оценка, например, с помощью радиометрических приборов для измерения радиоактивных загрязнений.

Соответственно, для определения периодичности дегазации, дезинфекции, стирки спецодежды необходимо исходить из условий труда, эксплуатационных свойств спецодежды, а также разработать внутренние критерии оценки степени загрязнения спецодежды и закрепить такие критерии в локальном акте организации.

Эксперт: Сысыкина Оксана Викторовна

© АО «Кодекс», 2025

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных